настенные акустические системы

Серия WL 6

www.whd.de

- *стильный современный дизайн*
- *одно и 2-х полосные модели*
- *линейная частотная характеристика*
- *широкий угол раскрыва в моделях WL 6/2*
- *стойкие к повышенной влажности*
- *ударопрочный пластиковый корпус*
- *непосредственное крепление на стену*
- *металлическая решетка с защитным покрытием*
- *белый, серебристый или темно-синий цвет*
- *низкоомные и трансформаторные версии*
- *версии с регулятором и/или селектором программ*

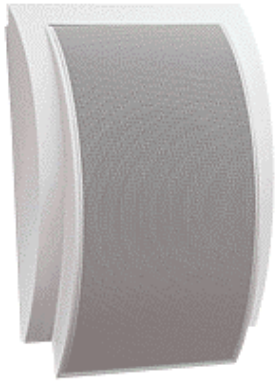

Идеальны для инсталляционных звуковых систем, в которых высококачественное воспроизведение речи и музыки должно сочетаться со стильным современным дизайном громкоговорителей, например, в бутиках, салонах красоты, фитнес-центрах, бассейнах, ресторанах, гостиницах и т.п.

Их частотные характеристики имеют превосходную линейность, а специальный наклон ВЧ драйвера в моделях WL 6/2 обеспечивает оптимальные храктеристики диаграммы направленности.

Благодаря широкому углу раскрыва моделей WL6/2 большая площадь может быть равномерно озвучена небольшим их количеством.

Серия выполнена в корпусе из ударопрочного пластика с металлической решеткой.

Поставляются в белом, серебристом и темно-синем цвете с серебристой решеткой или могут быть покрашены в любой цвет для идеальной гармонии с интерьером.

Конструкция корпуса обеспечивает удобное крепление к стене без применения дополнительных кронштейнов.

Специальные покрытия решетки и диффузоров излучателей обеспечивают устойчивость этих акустических систем к повышенной влажности.

Поставляются версии: низкоомные для локальных и трансформаторные (100 В) для распределенных звуковых систем; с регулятором громкости и/или селектором программ; со встроенным реле для автоматического отключения регулятора при выдаче важных сообщений.

ОДНОПОЛОСНЫЕ	Низкоомная версия	Версии 100В	
Тип	**WL 6-4**	**WL 6-20**	**WL 6-T6**
Музыкальная мощность:	8 Вт	8 Вт	6 Вт
Звуковое давление:	1Вт/1м: 91 дБ	1Вт/1м: 91 дБ	1Вт/1м: 91 дБ
	6 Вт: 99 дБ	6 Вт: 99 дБ	6 Вт: 99 дБ
	6 Вт (3 кГц): 106 дБ	6 Вт (3 кГц): 106 дБ	6 Вт (3 кГц): 106 дБ
Диапазон частот (-3 дБ):	100 Гц…20 кГц	100 Гц…20 кГц	100 Гц…20 кГц
Диапазон частот (-10 дБ):	70 Гц…22 кГц	70 Гц…22 кГц	70 Гц…22 кГц
Угол раскрыва (-6 дБ):	1/4/8 кГц: 180º/90º/40º	1/4/8 кГц: 180º/90º/40º	1/4/8 кГц: 180º/90º/40º
Драйвер:	5 1/3”	5 1/3”	5 1/3”
Импеданс:	4 Ом	20 Ом	-
Трансформатор (100В):	-	-	6/3/1,5 Вт
Вес:	1,1 кг	1,1 кг	1,4 кг
Размеры (ВхШхГ):	312 x 210 x 85 мм	312 x 210 x 85 мм	312 x 210 x 85 мм

2-Х ПОЛОСНЫЕ	Низкоомная версия	Версии 100В	
Тип	**WL 6/2-8**	**WL 6/2-T10**	**WL 6/2-T25**
Музыкальная мощность:	70 Вт	10 Вт	25 Вт
Звуковое давление:	1Вт/1м: 86 дБ	1Вт/1м: 86 дБ	1Вт/1м: 86 дБ
	50 Вт: 103 дБ	10 Вт: 96 дБ	25 Вт: 100 дБ
	50 Вт (2 кГц): 108 дБ	10 Вт (2 кГц): 101 дБ	25 Вт (2 кГц): 105 дБ
Диапазон частот (-3 дБ):	100 Гц…20 кГц	100 Гц…20 кГц	100 Гц…20 кГц
Диапазон частот (-10 дБ):	70 Гц…20 кГц	70 Гц…20 кГц	70 Гц…20 кГц
Угол раскрыва (-6 дБ):	2/4/8 кГц: 360º/190º/130º	2/4/8 кГц: 360º/190º/130º	2/4/8 кГц: 360º/190º/130º
Драйверы:	4” НЧ+1/3” ВЧ	4” НЧ+1/3” ВЧ	4” НЧ+1/3” ВЧ
Импеданс:	8 Ом	-	-
Трансформатор (100В):	-	10/5/2,5 Вт	25/12,5/6,25 Вт
Вес:	1,3 кг	1,8 кг	2,1 кг
Размеры (ВхШхГ):	312 x 210 x 85 мм	312 x 210 x 85 мм	312 x 210 x 85 мм